


Model :LK - (G/F) -10
 Ölçüm Tüpü : Cam
 Muhafaza : Boyalı Çelik Saç (opsiyonel : 1Cr18Ni9Ti Paslanmaz Çelik)
 O-Ring : Viton
 Max. P/T : 7 ila 10 bar / 120 C
 Bağlantı : 1/2"BSP ...2 BSP
 Hassasiyet : ±%2,5 f.s.
 Skala Uzunluğu : 310 mm
 Debi : SU 10...100 l/h - 1...10 m3/h
 HAVA 0.3...3 m3/h - 20...200 m3/h
 Toplam Boy : 408 mm...426 mm
 Şamandıra : 1Cr18Ni9Ti Paslanmaz Çelik
 Bağlantı Rekorları: G Modeli : Galvaniz kaplı karbon çelik rekor - Alüminyum kole
 F Modeli : 1Cr18Ni9Ti Paslanmaz Çelik
 Üst ve Alt şamandıra durudurucu : Fluoroplastik

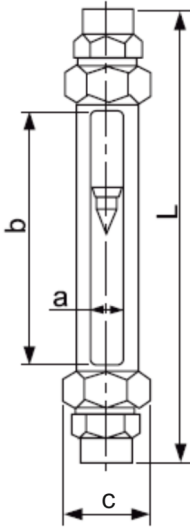

DN (mm)	Gösterge Boyutu (mm)	L (mm)	C (mm)	Ağırlık (kg)
15	26 x 230	408	53	1
25	32x230	414	75	1,8
40	40x230	424	92	3,7
50	50x230	426	116	5,9

DN (mm)	MODEL	ÖLÇÜM ARALIĞI		Dişi Dişli BAĞLANTI	
		SIVI	GAZ		
15	LKG10-15 Max.10 bar	4-40 lt/h 6,3-63 lt/h 10-100 lt/h 16-160 lt/h 25-250 lt/h 10-400 lt/h	0,12-1,2 m3/h 0,2-2 m3/h 0,3-3 m3/h 0,5-5 m3/h 0,8-8 m3/h	Max.10 bar	1/2" BSP
25	LKG10-25 Max.10 bar	63-630 lt/h 100-1000 lt/h 160-1600 lt/h 250-2500 lt/h 400-4000 lt/h	2-20 m3/h 3-30 m3/h	Max.10 bar	1" BSP
40	LKG10-40 Max.9 bar	160-1600 lt/h 250-2500 lt/h 400-4000 lt/h	5-50 m3/h 8-80 m3/h 12-120 m3/h	Max.9 bar	1 1/2" BSP
50	LKG10-50 Max.7 bar	400-4000 lt/h 630-6300 lt/h 1000-10000 lt/h 4000-16000 lt/h	12-120 m3/h 20-200 m3/h 30-300 m3/h	Max.7 bar	2" BSP